


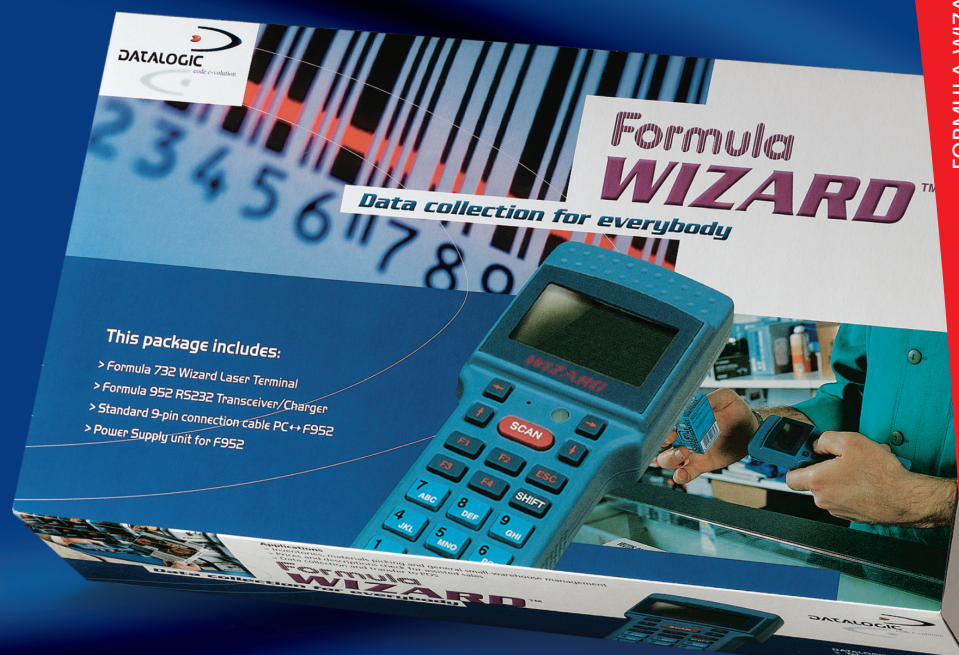

Formula Wizard™

Système complet de collecte de données

CARACTÉRISTIQUES

- Tous les outils hardware dont vous avez besoin sont réunis dans une solution unique:
 - Terminal Laser Formula 732
 - Puits/chargeur Formula 952 RS232
 - Bloc d'alimentation
 - Câble de connexion
- Tous les utilitaires sont disponibles sur www.datalogic.com

APPLICATIONS

- Inventaires, retraits de marchandises et gestion de petits entrepôts
- Vente assistée: vérification de prix et de références articles
- Collecte et transfert de données vers les points de vente

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Pour la grande majorité des détaillants et des petits commerces, le pack **Formula Wizard™** représente la solution la plus simple et la plus abordable pour entrer dans le monde de la collecte de données codes à barres.

Le terminal portable Formula 732 au cœur de la solution **Formula Wizard™**, avec son lecteur laser intégré, est rapide et fiable dans la lecture des symbologies les plus courantes. Il est équipé d'un clavier alphanumérique très pratique de 25 touches et d'un large écran avec icônes de fonctions. Le transfert des données vers le PC s'effectue en plaçant simplement le terminal dans le transmetteur/chargeur Formula 952, équipé d'un port série RS232.

En utilisant le pack logiciel EasyGen™, les développeurs peuvent facilement créer des applications personnalisées selon leurs besoins en concevant rapidement des programmes de complexité moyenne sous Windows. La version de démo EasyGen™, intégrant 5 exemples d'applications prêts à l'emploi, peut être téléchargée à partir du site web Datalogic. Cette version couvre tous les besoins de collecte de données les plus courants tels que la vente assistée, les inventaires et les opérations de picking, rendant ainsi la solution **Formula Wizard™** immédiatement opérationnelle.

Le pack EasyGen™ inclut également Systools™ 2001 et OLE pour Formula, le module logiciel ActiveX pour l'intégration des données dans des applications comme Visual Basic, Excel, Access, Delphi, etc.

De plus, les terminaux Formula 732 sont totalement programmables en langage C et utilisent le système de développement pour Formula, répondant ainsi aux besoins des applications les plus complexes.

Formula Wizard™: la collecte de données à la portée de tous.



MODÈLES ET ACCESSOIRES

MODÈLE	DESCRIPTION	REFERENCE
Formula Wizard™	Système complet de collecte de données	941404002
Formula Wizard™ package	Système complet de collecte de données + Pack EasyGen™	941404012
ACCESSOIRES		
EasyGen™	Pack Générateur d'applications simples pour terminaux Formula batch: F660, F725, F732, F734	94A104850
DS for Formula	Système de développement pour Formula Basic Line	94A104860
CA51 Compilateur	Kit Compilateur 8051 V6 pour F6xx et F7xx	94A104890
Housse de protection	Housse de protection en caoutchouc pour F732/734 batch	94ACC4650
FBK F732	Kit de batteries pour terminal laser Formula 732/B	94ACC4610
FBS F732	Set de batteries (5 pièces) pour terminal laser Formula 732/B	94ACC4620
FLH F732	Etui souple en cuir	94ACC4010

SPÉCIFICATIONS

SYSTEME D'EXPLOITATION	Propriétaire Datalogic	CODES LUS	EAN/8, EAN/13, UPC/A-E, Famille 2/5, Code 128, Code 93, Code 2/7, Code 3/5, 3/9 family, MSI, DELTA A IBM
PROCESSEUR	8 bit CMOS	LASER	VLD - Class II
MEMOIRE FLASH	64 KB (programme d'applications)	COMMUNICATION SERIE	Infrarouge (via optocoupleur) entre F732 et F952, RS232 entre F952 et PC ou Host
MEMOIRE RAM	128 KB (capacité des données)		Vitesse de transmission : 19,200 bit/sec.
AFFICHAGE	Graphique LCD Haut contraste		Batteries rechargeables NiCd 250mAh
TAILLE DE L'ECRAN	4 lignes x 16 caractères	ALIMENTATION	18 heures (avec lecture toutes les 45')
CLAVIER	Alphanumérique 25 touches en caoutchouc siliciné	AUTONOMIE	Via puits/chargeur F952
INDICATEURS	LED bicolore, buzzer piezo-électrique, durée et fréquence programmables	RECHARGE DES BATTERIES	165 x 56 x 32 mm
HORLOGE	RTC contrôlé par quartz, date et heure programmables	DIMENSIONS	184 g
TAUX DE LECTURE	36 lect./sec	POIDS	0 to 50 °C
RESOLUTION MIN.	0.15 mm	TEMP. DE FONCT.	Résiste aux chutes sur une surface en béton
PROF. DE CHAMP	3 à 70 cm selon la taille du code	RESISTANCE AUX CHOCS	Industrielle: protégé contre l'eau et la poussière
ANGLE DE LECTURE	±65° skew, ±55° pitch	CLASSE DE PROTECTION	



Les noms de produits, de sociétés et les logos cités sont soit des marques, soit des marques déposées appartenant à leur détenteur respectif.

Nous nous réservons le droit d'apporter toute modification ou amélioration

Datalogic S.p.A.
Italy
Corporate Headquarters
Tel. +39 051/3147011
Fax +39 051/726562
info@datalogic.it

Sales Italy
Tel. +39 051/3147300
Fax +39 051/726562
venditeitalia@datalogic.it

Sales International
(Central and South America,
Far East, Middle East - Africa)
Tel. +39 041/5986511
Fax +39 041/5986550
sales-intl@datalogic.it

Australia
Datalogic PTY LTD.
Tel. +61 3/95589299
Fax +61 3/95589233
sales@datalogic.com.au

Germany
Datalogic GmbH
Tel. +49 7026/6080
Fax +49 7026/5746
info@datalogic.de

Sweden
Datalogic AB
Tel. +46 40/385000
Fax +46 40/385001
info@datalogic.se

Austria
Datalogic Handelsges. mbH
Tel. +43 2236/258820
Fax +43 2236/258825
office@datalogic.co.at

Japan
Izumi Datalogic Co., Ltd.
Tel. +81 78/3033400
Fax +81 78/3033402
idlmrke@izumi-datalogic.co.jp

United Kingdom
Datalogic UK Ltd.
Tel. +44 1582/464900
Fax +44 1582/464999
enquiries@datalogic.demon.co.uk

Denmark
Datalogic A8
Tel. +45 44/209970
Fax +45 44/209972
info@datalogic.se

Netherlands
Datalogic Optic Electronics BV
Tel. +31 346/572888
Fax +31 346/568736
info@datalogic.nl

U.S.A.
Datalogic Inc.
Tel. +1 859/6897000
Fax +1 859/3344970
info@datalogic.com

France
Datalogic France S.A.
Tel. +33 1/60921111
Fax +33 1/60921340
info@datalogic.fr

Spain
Datalogic Iberia
Tel. +34 91/3837755
Fax +34 91/3837962
dliberia@datalogic.it

Datalogic Quality Partner

