



Metrologic®

MS6520 Cubit®PLUS

Caractéristiques

- **Lecture entièrement automatique**
- **Kit complet: lecteur, support orientable, câble**
- **Câble remplaçable par l'utilisateur « Powerlink »**
- **Scanner omnidirectionnel le plus économique**
- **Profondeur de champ programmable**
- **Drivers OPOS**

Le **Cubit™PLUS de Metrologic** est un lecteur de codes à barres omnidirectionnel de présentation destiné aux applications retail et point de vente.

Le CubitPLUS est équipé d'un support permettant un positionnement stable sur le comptoir. Il permet également d'obtenir une rotation de 64°, idéale pour les applications de traitement de documents.

Le design et la nature de son support permettent au CUBITPLUS de répondre aux contraintes de solidité du difficile métier du point de vente.

Incorporant les dernières technologies, le CUBITPLUS lit tous les codes quelle que soit leur orientation, grâce à sa fenêtre de lecture omnidirectionnelle.

Le CubitPLUS est le meilleur rapport qualité/prix du marché des lecteurs omnidirectionnels.

Très simple le CubitPLUS est une solution complète de haute performance et fiabilité.

Le CubitPLUS est disponible en deux versions:

- RS 232 et émulation crayon.
- Ecran clavier.



MS6520 Cubit® PLUS

FONCTIONNEMENT

Source de lumière	Diode laser visible 650 nm ± 10 nm
Consommation laser	0,674 mW (max.)
Profondeur de champ (programmable)	0 mm–178 mm pour un code à barres 0,33 mm par défaut
Largeur du champ	38 mm de face; 102 mm à 178 mm
Vitesse de lecture	1000 lignes par seconde
Trame de lecture	5 champs de 4 faisceaux parallèles (omnidirectionnel)
Nombre de faisceaux de lecture	20
Largeur minimum des barres	0,145 mm
Capacité de décodage	Identification automatique de tous les codes à barres; Pour les autres symbologies, contacter Metrologic
Interface du système	RS232, émulation crayon Ltpn, écran-clavier, écran clavier direct
Contraste d'impression	35 % d'écart de réflectance minimal
Nombre de caractères lus	Jusqu'à 80 caractères
Rotation, écart, angle	360°, 60°, 60°
Avertisseur sonore	7 tonalités ou pas de signal sonore
Indicateurs (LED)	Vert = laser activé, prêt à fonctionner Rouge = bonne qualité de lecture

CARACTERISTIQUES MECANQUES

Hauteur	130 mm
Profondeur	96 mm
Hauteur (façade avant)	88 mm
Hauteur (façade arrière)	81 mm
Poids	461 g
Sortie	RJ45 modulaire à 10 positions
Câble	Standard 2,1 m droit; en option 2,7 m spiralé Pour d'autres câbles veuillez consulter METROLOGIC

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES


Tension d'entrée	5 VDC ± 0.25 V
Puissance	1.0W
Courant de fonctionnement	200 mA typique à 5 VDC
Transformateurs CC	Classe 2; 5,2 VDC à 650 mA
Classe laser	CDRH: Class IIa; EN60825-1: 1994/A11:1996 Classe 1
EMC	FCC Classe A

Température de fonctionnement	-20°C à 40°C
Température de stockage	-40 à 60°C
Humidité relative	5 à 95 % d'humidité relative, sans condensation
Luminosité	Jusqu'à 4 842 Lux
Agents de contamination	Étanche aux particules suspendues dans l'air
Ventilation	Aucune ventilation requise


Specifications subject to change without notice.
Printed in Germany, Copyright January 2001.
Metrologic, All rights reserved.
MLPN: DSM57220




Scan Area

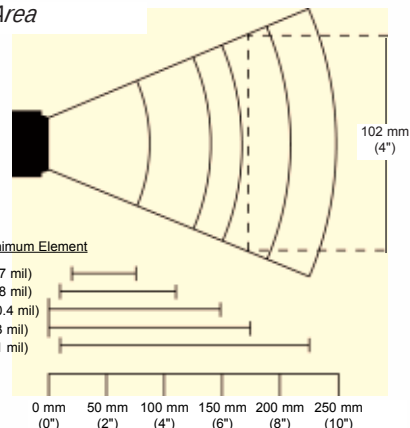

Dimensions (without housing)

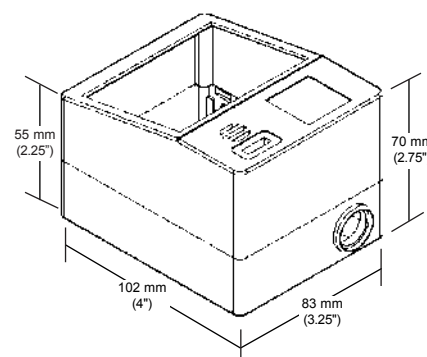

Dimensions (in housing)

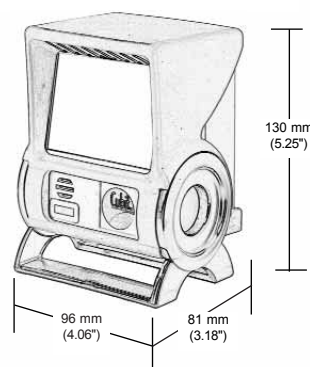

Metrologic Eria France SA | 69 Rue de la Belle Etoile | ZI Paris Nord II, BP 50057 | 95947-ROISSY CDG CEDEX | France
Tel: +33 (0) 1 48 63 78 78 | Fax: +33 (0) 1 48 63 24 94 | Email: info@fr.metrologic.com | Homepage: www.europe.metrologic.com

Europe Middle East Africa
Metrologic Instruments GmbH
Tel: 49-89-89019-0
Fax: 49-89-89019-200
Email: info@europe.metrologic.com

USA
Metrologic Instruments, Inc.
Tel: 1-800-ID-METRO
Fax: 1-856-228-6673
Email: info@metrologic.com

South America
Metrologic South America
Tel: 5511-5505-6568
Fax: 5511-5505-1681
Email: info@sa.metrologic.com

Brazil (only)
Metrologic do Brasil Ltda
Tel: +34 91 327 24 00
Fax: 5511-5507-2301
Email: info@br.metrologic.com

Asia (only)
Metrologic Asia (Pte) Ltd
Tel: 65-842-7155
Fax: 886-3-2888292
Email: info@sg.metrologic.com

China (only)
Metro (Suzhou) Technologies Co. Ltd
Tel: 86-512-2572511
Fax: 86-512-2571517
Email: info@cn.metrologic.com

EUROPEAN REGIONAL OFFICES

European Headquarters
Metrologic Instruments GmbH
Tel: +49 (0) 89-89019-0
Fax: +49 (0) 89-89019-200
Email: info@europe.metrologic.com
www.europe.metrologic.com

Germany
Metrologic Instruments GmbH
Tel: +49 (0) 89 89 019 0
Fax: +49 (0) 89 89 019 200
Email: info@de.metrologic.com
www.metrologic-instruments.de

Italy
Metrologic Instruments Italia Srl
Tel: +39 0 51 6511978
Fax: +39 0 51 6521337
Email: info@it.metrologic.com
www.metrologic.it

Spain
Metrologic Eria Ibérica SL
Tel: +34 91 327 24 00
Fax: +34 91 327 38 29
Email: info@es.metrologic.com
www.metrologic.es

United Kingdom
Metrologic Instruments UK Ltd
Tel: +44 (0) 1256 365900
Fax: +44 (0) 1256 365955
Email: info@uk.metrologic.com
www.metrologic.co.uk



www.europe.metrologic.com