

**Tattoo RW** est une imprimante Evolis pour cartes réinscriptibles simple face.

Elle répond à toutes vos attentes en termes de flexibilité, d'économie, de respect environnemental et d'évolution des données.



## L'IMPRIMANTE POUR CARTES RÉINSCRIPTIBLES

Tattoo RW est la solution recommandée pour vos badges temporaires ou vos cartes dont les données évoluent régulièrement.

Elle est idéale pour imprimer et mettre à jour en quelques secondes :

- l'identité de vos visiteurs sur leur badge d'accès,
- les titres de transport,
- les pass des stations de sports d'hiver et de parcs de loisirs,
- les cartes d'étudiant,
- les cartes d'adhérent à un club, ainsi que les caractéristiques de l'abonnement,
- les cartes de fidélité avec mise à jour des points, mais également l'annonce personnalisée des promotions et offres en cours.

Avec Tattoo RW, les données évoluent aussi souvent que nécessaire. La même carte peut être réimprimée jusqu'à 500 fois.

### FLEXIBILITÉ

En fonction de vos besoins, vous pouvez générer immédiatement une nouvelle carte ! Grâce à la rapidité des cycles d'effacement et d'écriture, quelques secondes suffisent pour effacer, encoder et réimprimer de nouvelles informations.

### ÉCONOMIE

La technologie réinscriptible ne requiert pas de ruban, ce qui permet des économies substantielles.

Ne jetez plus vos séries de cartes à chaque modification d'une information : effacez-les, et réimprimez simplement les données mises à jour !

### RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT

Tattoo RW est une imprimante qui s'inscrit dans l'ère écologique. Grâce à la réutilisation des cartes et à l'absence de rubans, Tattoo RW permet de réduire considérablement l'impact sur l'environnement.


### ÉVOLUTION DES DONNÉES

Désormais, grâce à Tattoo RW, les données encodées sur la piste magnétique ou la puce sans contact de votre carte deviennent également visibles et évolutives en surface.

Par exemple, vous connaissez à tout instant le nombre de points fidélité acquis, remis à jour à chaque passage en magasin.

## LES CARTES RÉINSCRIPTIBLES, COMMENT ÇA MARCHE ?

Tattoo RW ne nécessite pas de ruban, elle fonctionne avec des cartes réinscriptibles. Ces cartes contiennent un matériau thermo-sensible qui devient visible ou disparaît selon la température appliquée. Grâce à ce procédé réversible, une carte peut être imprimée et effacée jusqu'à 500 fois. Votre carte devient un support sur lequel vous pouvez indiquer les informations temporaires et variables, par exemple les points bonus ou les promotions sur une carte de fidélité, les noms de visiteurs sur un badge d'entreprise.

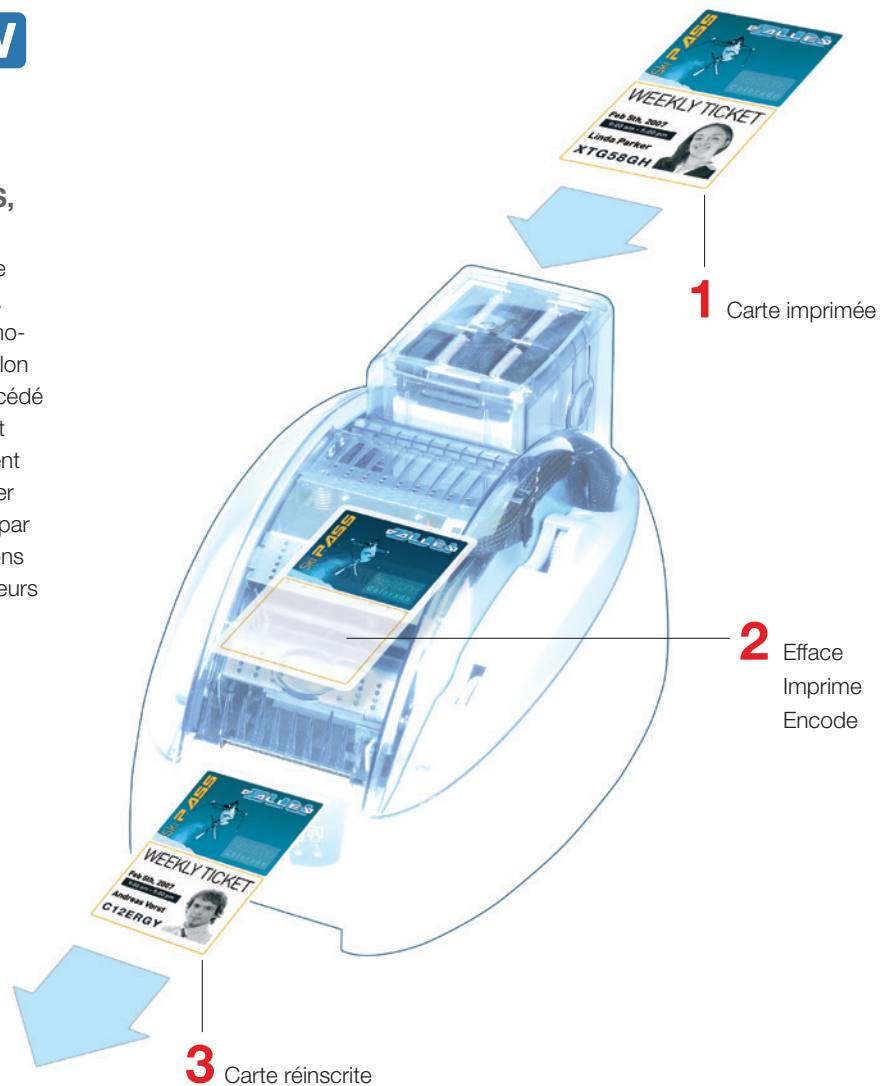

### CARACTÉRISTIQUES

- Résolution de 300 dpi pour une impression de très haute qualité (11.8 points/mm)
- Connexion USB & Ethernet
- Mémoire de 16 Mo RAM
- Chargeur amovible 100 cartes (0,76 mm)
- Réceptacle amovible 15 cartes (0,76 mm)
- Panneau de contrôle 1 bouton et 4 LED
- Base blanche et capot bleu brillant

### OPTIONS D'ENCODAGE

- Encodeur piste magnétique ISO 7811 HiCo/LoCo ou JIS2
- Encodeur sans contact ISO14443A & B, Mifare, DesFire (connexion USB)

### MODE D'IMPRESSION

- Impression et effacement thermique direct sur matériau réinscriptible
- Surface imprimable maximale : 48 x 76 mm

### VITESSE D'EFFACEMENT - IMPRESSION

- 8 secondes (manuel)
- 12 secondes (chargeur)
- Encodage magnétique 3 pistes : 4 secondes par carte

### MODE D'INSERTION DES CARTES

- Insertion et réception manuelle de la carte
- Insertion par chargeur et restitution dans le réceptacle
- Mode automatique : sélection d'une carte dans le chargeur si aucune insertion manuelle

### FORMAT DES CARTES

- CR-80 - ISO 7810 (53,98 mm x 85,60 mm)

### TYPE DE CARTES

- Matériel thermo-chromique réinscriptible
  - Mitsubishi bleu et noir
  - Ricoh sur demande
  - Autres matériaux sur demande et validation

### ÉPAISSEUR DES CARTES RÉINSCRIPTIBLES

- De 0,5 mm à 0,76 mm

### SYSTÈMES D'EXPLOITATION

- Windows® : XP, Vista 32/64, W7 32/64

### INTERFACE

- USB & Ethernet - câble USB fourni

### DIMENSIONS DE L'IMPRIMANTE

- Sans le réceptacle : 166 mm (H) x 290 mm (L) x 187 mm (l)
- Avec le réceptacle : 166 mm (H) x 368 mm (L) x 187 mm (l)

### POIDS DE L'IMPRIMANTE

- 2,4 Kg

### ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

- Module d'alimentation : 100-240 V AC, 50-60 Hz, 1,5 ou 1,8 A
- Imprimante : 24 V DC, 3 A

### ENVIRONNEMENT

- Températures min/max de fonctionnement : 15°/30°C
- Humidité : de 20 à 65 % sans condensation
- Températures min/max de stockage : - 5°/+ 70°C
- Humidité de stockage : de 20 à 70 % sans condensation
- Ventilation en fonctionnement : air libre

### GARANTIE

- 2 ans (imprimante et tête d'impression), limitée à 15.000 cartes insérées\*

\* Garantie soumise à la stricte observation des conditions spécifiques d'utilisation et d'entretien, ainsi qu'à l'emploi des consommables Evolis High Trust®

### EUROPE - MIDDLE-EAST - AFRICA

Evolis Card Printer - 14 avenue de la Fontaine - ZI Angers-Beaucouzé  
49070 Beaucouzé - France  
T +33 (0) 241 367 606 - F +33 (0) 241 367 612 - info@evolis.com

**AMERICAS** - Evolis Inc. - Fort Lauderdale - evolisinc@evolis.com

**ASIA-PACIFIC** - Evolis Asia Pte Ltd - Singapore - evolisasia@evolis.com

**INDIA** - Evolis India - Mumbai - evolisindia@evolis.com

**CHINA** - Evolis China - Shanghai - evolischina@evolis.com

[www.evolis.com](http://www.evolis.com)



**evolIS**  
card printers